

スリム型ネジフィーダー

NEJIC

1.5秒/本にて供給、作業効率向上に貢献します。

多列レイアウト
に最適な
スリム型

首下長さ最長
40mm
対応

呼び径
M3/M4/M5
対応

W50mm

首下長さ最長40mmに対応

首下長さが最長40mmに対応しており、幅広くお使いいただけます。

【適合ネジ】

ネジ種： 六角穴付きボルト / なべ小ネジ
ネジ呼び径： M3 / M4 / M5
ネジ首下長さ： 8～35 / 30～40mm



首下長さ： 8～**35** mm 30～**40** mm




六角穴付きボルト / なべ小ネジ M3 / M4 / M5

ロボット、手動でのネジ締め

汎用ロボットのネジ締め工程、または、手動での組み立て工程にお使いいただけます。

ネジ締めロボット




手動組立工程



多列レイアウトに最適

薄型設計により多種類のネジを省スペースにて供給することができます。

■ 同スペース内の設置可能台数※




従来イメージ **5** 台



NEJIC **7** 台

※350mmのスペースを想定、1台70mmの製品と比較した場合

製品仕様

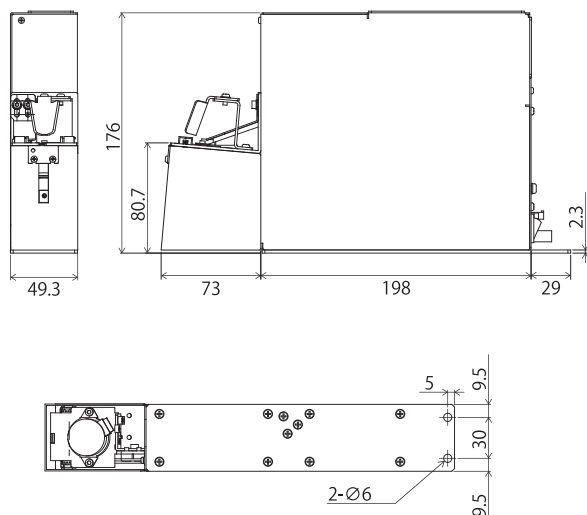


NEJIC 型式		NJC-1000-□□ (□□には下記型式が入ります)			NJC-1001-□□ (□□には下記型式が入ります)		
		30	40	50	30	40	50
		六角穴付きボルト、なべ小ネジ					
適合ネジ	種 類						
	サ イ ズ ※	M3	M4	M5	M3	M4	M5
基本仕様	首 下 長 さ	8mm～35mm			30mm～40mm		
	寸 法	W49.3mm × H178mm × D300mm					
	重 量	2.6kg					
	電 源	DC24V±10%					
	消 費 電 力	15W (MAX)					
	外 部 出 力	2点 (1: 正常状態 / 2: 供給準備完了)					
	容 量	57ml					
	供 給 タ ク ト	標準タクト1.5秒					
使用環境	動作温度/湿度	0℃～40℃ / 30%～80%RH (非結露)					
	保存温度/湿度	-20℃～+60℃ / 10%～85%RH (非結露)					

※サイズにより専用モデルとなりますので、レール交換は不可。

同梱品

品 名	同 梱 品	イメージ画像
電源供給ハーネス (1m)	1本	
ドライバガイド	1式	

装置構成例

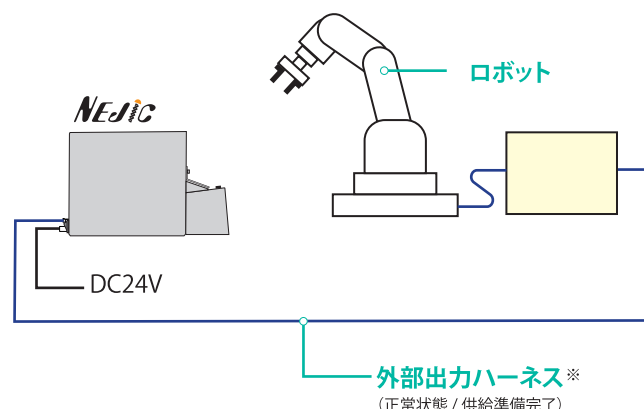

※ハーネスを作成いただくか、別売り品 (1m) をご使用ください。

オプション品

品 名	型 式	内 容 量	イメージ画像
AC電源アダプタ	NJC-9000-00	1式	
安全カバー	NJC-9100-00	1個	
外部出力ハーネス (1m)	NJC-9200-00	1本	

取扱店


 ロボットシステムによる自動化・省人化についてのご相談や試作・トライアルのご要望、
 その他お困りのこと等ございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。
 

株式会社エデックリンセイシステム 豊橋ロボットセンター (TRC)

〒440-0855 愛知県豊橋市東小池町35番地1
 TEL: 0532-56-1532 (代) FAX: 0532-56-1537
 [URL] <https://www.edeclinsey.jp/>
 [MAIL] info-trc@edeclinsey.jp

- 仕様は予告なく変更することがあります。
- 本カタログからの無断転載を禁止します。

TRC / NEJIC leaflet 2022.03 Rev1.02

